


Ascó, 19 de juny de 2025

## CN Ascó II inicia el seu 30è cicle d'operació

*La planta es va sincronitzar a la xarxa elèctrica a les 19.08 hores d'ahir*

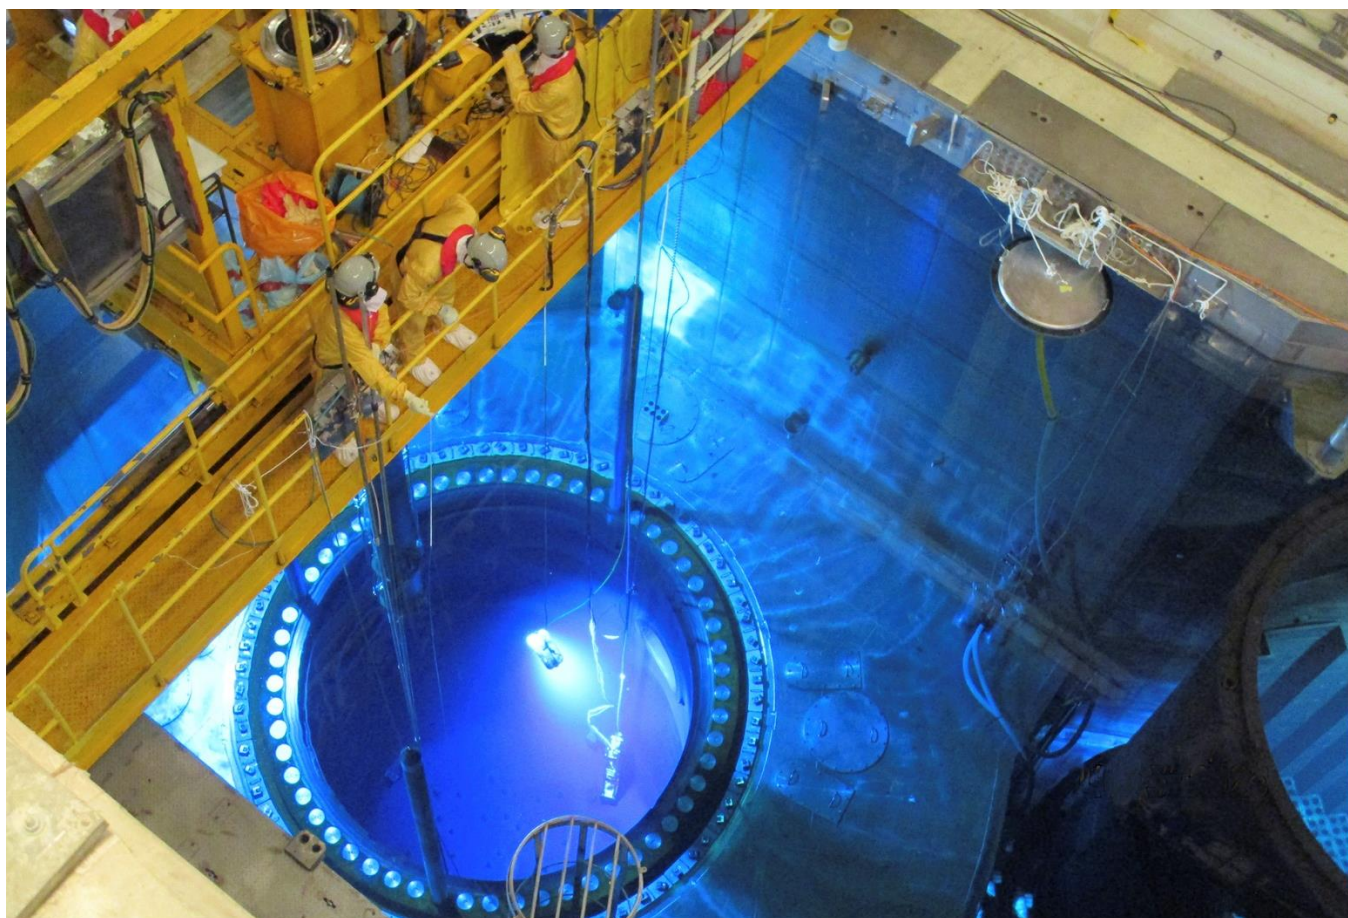

La unitat 2 de la central nuclear Ascó es va connectar a la xarxa elèctrica a les 19.08 hores d'ahir, 18 de juny, després de finalitzar les activitats corresponents a la seva 29a Recàrrega de Combustible, donant pas a un nou cicle d'operació, el trentè.

ANAV ha destinat a aquesta recàrrega 32,4 milions d'euros i ha incorporat temporalment al voltant de 1.100 treballadors de diferents perfils professionals, més del 50% dels quals resideix a l'entorn de la central.

Entre les activitats més destacades que s'han executat durant aquesta parada per recàrrega, a més de la renovació de 60 dels 157 elements que conformen el nucli del reactor, cal esmentar la substitució de la junta de la bomba de refrigerant del reactor (BRR) 'B' i la revisió general dels seus segells, la substitució



de l'escala d'accés a la de la grua polar de l'edifici de contenció i l'execució de la prova d'estanqueïtat del mateix edifici. També s'ha dut a terme la substitució de les vàlvules de ventilació de la tapa del vas, el canvi de les juntes de les tapes dels pous de la instrumentació intranuclear i la inspecció i neteja de diferents parts dels tres generadors de vapor, tant al costat del circuit primari com al corresponent al secundari.

Pel que fa als trens de salvaguardes, s'han revisat els dos motors de què disposen cadascun dels generadors dièsel de seguretat, mentre que al circuit secundari s'ha realitzat una revisió en profunditat de les dues turbines de baixa pressió i se n'ha aprofitat el desmuntatge per revisar també el coixinet d'empenta del turbogrup.

En conjunt, ANAV ha realitzat durant aquesta parada més de 13.500 ordres de treball i ha incorporat 25 modificacions de disseny físiques, a més de 10 modificacions de software informàtic, relacionades amb diferents sistemes de la central amb l'objectiu de mantenir la planta en les millors condicions de seguretat i fiabilitat per afrontar el proper cicle i la seva entrada, el proper 23 d'octubre, en l'operació a llarg termini.

La propera parada per a ANAV tindrà lloc al mes d'octubre, quan CN Vandellòs II abordarà la seva 27a Recàrrega de Combustible. //